



MoonLite – беспроводной приемопередатчик, работающий на базе надежной технологии CRMX от LumenRadio. Устройство комплектуется Bluetooth-интерфейсом и аккумулятором для автономной работы.

MoonLite является и беспроводным DMX-передатчиком, и беспроводным DMX-приемником, что превращает его в настоящий «швейцарский нож» в мире беспроводного DMX.

CRMX-ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Созданный на основе запатентованной сверхнадежной CRMX-технологии, MoonLite предлагает следующие преимущества:

- Bluetooth
- Управление через мобильное приложение CRMX Toolbox
- Интеллектуальная технология обнаружения нарушений, для более стабильного подключения
- Снижен радиочастотный след благодаря динамической передаче

Благодаря встроенной поддержке Bluetooth-соединений MoonLite подключается напрямую к специальному софту для управления светом на смартфоне или планшете, что избавляет вас от необходимости инвестировать в дополнительные устройства.

Компактный MoonLite соответствует современным трендам. Встроенный аккумулятор и 2 XLR разъема на борту превращают MoonLite в идеальное решение для клубов, небольших площадок, корпоративных мероприятий, театров и событий, где требуется беспроводное DMX управление.

MoonLite предлагает такой же высокий уровень функциональности и надежности, как и другие CRMX-продукты от LumenRadio. Новый алгоритм позволяет более эффективно анализировать пространство и обходить помехи, что ведет к более надежной коммуникации между всеми элементами системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Создан на основе новейшей CRMX-технологии
- Приемопередатчик DMX (TX и RX)
- Питание постоянным током
- Bluetooth
- Перезаряжаемый аккумулятор (10-12 ч. в режиме CRMX RX)
- Управление через мобильное приложение
- Цветные светодиодные индикаторы
- Липучка Velcro
- Обновление прошивки: через Bluetooth или XLR



Используя наше новое приложение CRMX Toolbox, вы можете быстро идентифицировать MoonliteTM, проверить состояние батареи, обновить прошивку, переключиться между режимами приемника и передатчика, изменить выходную мощность и многое другое. Наконец-то наступила новая эра беспроводного DMX!

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ

- USITT DMX512, DMX512(1990) & DMX512-A
- Bluetooth 5.0
- Совместим со всеми CRMX-продуктами

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИО


- Диапазон частот: 2402-2480 MHz
- Уровни выходного напряжения: 15mW, 40mW, 100mW

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- DMX: 2 XLR, 5-pin разъём с позолоченными контактами, мама и папа
- Антенна: внутренняя
- Постоянный ток: USB Micro-B

ПИТАНИЕ

- Разъём для питания от внешнего источника постоянного тока: 5V

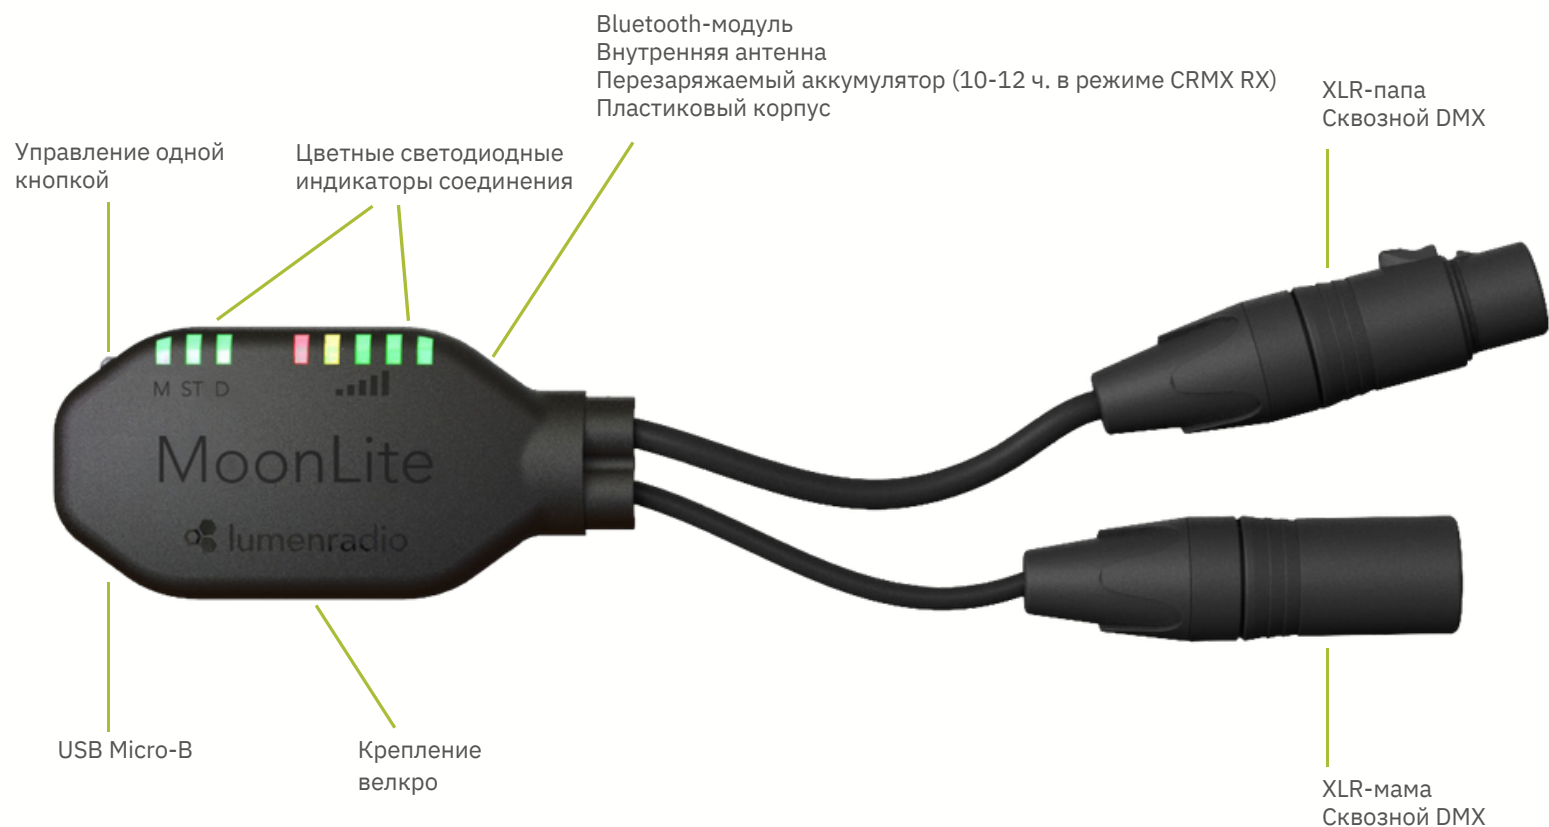

Контакты

Офис в Москве

 **Дистрибьюторская компания B-Right**
+7 495 7893809
+7 495 6276005
info@b-right.ru

123060, Москва, ул.
Маршала Рыбалко, 2к9

Головной офис

 **Sweden, Gothenburg**
LumenRadio AB
Svangatan 2B
416 68 Göteborg

+46 31 301 03 70
sales@lumenradio.com